





Jordfeilbryter IDP
Antall poler: 4
Antall moduler: 4
Merkestrøm: 40A
Type: A[IR]
Utløserstrøm: 30mA
Merkespenning: (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 400/415 V
Elnr: 1611804

Standard;	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Isolasjonspenning	500 V	Støtstrøm sikker 8/20	3000A
Nominell impulsstøtspenning	4 kV	Overspennings kategori	III
Antall inn/utkoblinger elektrisk	≥ 10 000	Antall inn/utkoblinger mekanisk	≥ 20 000
Tverrsnitt en leder kabel	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm ²	Tverrsnitt fleksibel kabel	≤1x35 - ≤2x16 - ≤1x16+2x10 mm ²
Tiltrekningsmoment	3Nm	Driftstemperatur	-25 til + 60° C
Lagringstemperatur	-40 til + 70° C	Testknapp test	Hver 6 mnd

Dimensjon

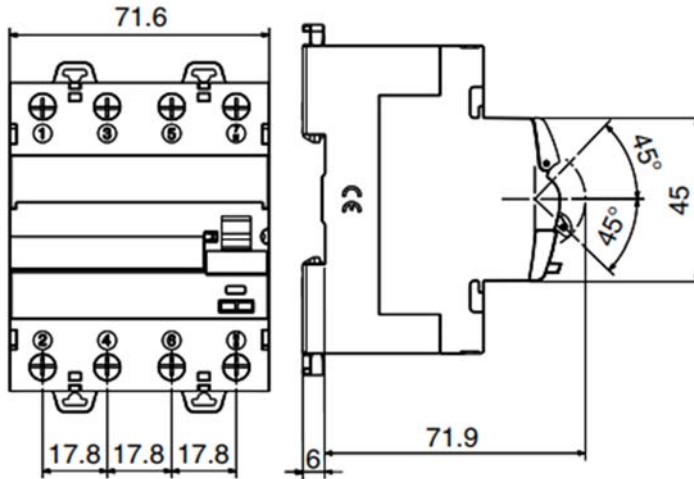

Koblings skjema 3 fas 230V

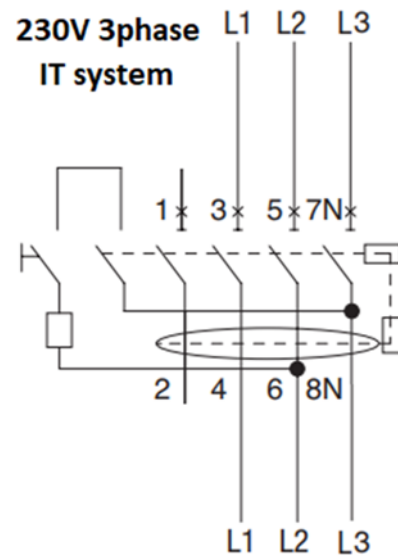

Standarder/godkjenninger

