


Trappestyingsrele TLZ61NP-230V+UC

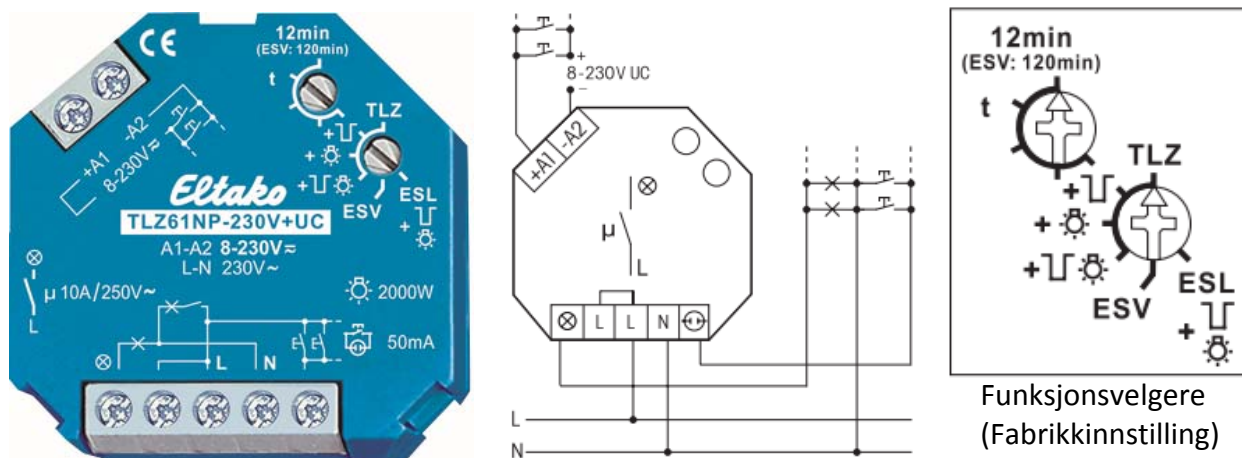

TLZ61 (trapperele), 1 NO, 10A/250V ikke potensialfri kontakt. Styrespenning universal fra 8-230VAC/DC. ESL innstillingen er for installasjoner med elektroniske sparepærer. ESV innstillingen er med eller uten forsinket ut inntil 120 minutter. Kan settes opp med varsel før utkobling og/eller ved å trykke i > 2 sek på impulsbryteren sette forsinket ut tiden til 60 minutter. TLZ innstillingen med forsinket ut fra 1-12 minutter, tiden satt i TLZ kan forlenges (inntil 3 ganger) ved å trykke flere ganger på impulsbryteren i rask rekkefølge. Bryter i sinus kurvens 0 punkt.

Bruksområder Styring av lys eller andre elektriske komponenter som skal slås av etter en forhåndsbestemt tid.

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	230VAC
Kontakt	1NO, ikke potesialfrikontakt, 10A/250V
Styre spenning	8-230VAC/DC
Ohmsk last 230V, gløde/halogen pærer. I på ≤ 70A/10ms	2000W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Kompakt lysrør /elektroniske sparepærer.	Inntil 200W
230V LED	Inntil 200W
Montasje	I veggboкс
Dimensjon	45x45x32 mm (bxhxd)

Type	Tekst	Elnr
TLZ61NP-230V+UC	TLZ61NP-230V+UC, Trapperele, 1NO, ikke potensialfri, 10A/250V	4100972