


Av/på rele ER12-200-UC

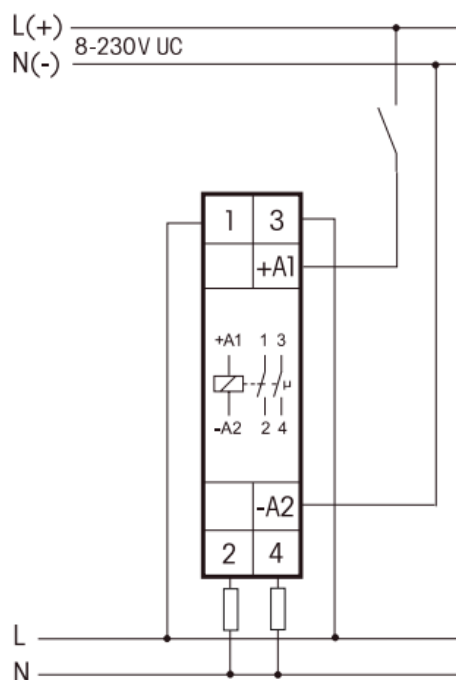

ER12-200, 2 x NO, 16A/250V (16A er sum av kontaktene) potensialfrie kontakter. Styrespenning universal fra 8-230VAC/DC. Av/på rele ER (spolen ligger inne så lenge den får spenning).

Bruksområder Styring av lys, kontakter eller annet. Styres med en eller flere vanlige brytere, fotocelle, astrour, bevegelse sensor osv

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	230VAC
Kontakt	2NO potesialfri kontakt, 16A/250V (16A er summen av kontaktene)
Styre spenning	8-230VAC/DC
Ohmsk last 230V, gløde/halogen pærer. I på ≤ 70A/10ms	2000W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Kompakt lysrør /elektroniske sparepærer.	15x7W/10x20W
230V LED	In*40=X, 70/X = antall LED pærer
Montasje	På DIN skinne
Dimensjon	54mm dybde / 18mm bredde (1 modul)

Type	Tekst	Elnr
ER12-200-UC	ER12-200-UC, 2 NO, 16A/250V (16A er summen av kontaktene)	4100963