


Bryte aktuator 2P FSR61LN-230V

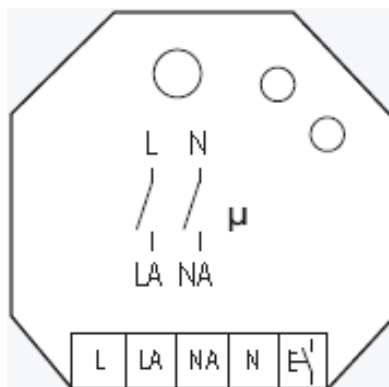

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinstilling)

FSR61-230 er en bryte aktuator for styring av lys og annet elektrisk materiell inntil 2000W. Innebygget repeater.

Funksjoner;

- ⚡ Impulsbryter (2 sek til ∞)
- ⚡ Av/på bryter med tidsforsinket ut fra 2 minutter til ∞
- ⚡ Av/på bryter med forsinket ut og mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen
- ⚡ Av/på bryter med forsinket ut med varsel om at tiden er i ferd med å løpe ut (30 sek, 20 sek og 10 sek)
- ⚡ Av/på bryter med forsinket ut, med mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen og med varsel før tidsforsinkelsen løper ut.
- ⚡ Sentral av/på

Spesifikasjoner	
Spenning	230VAC
Kontakt	2x10A/250VAC ikke potensialfrie
Laster	
⚡ 230V Glødepære / 230 Halogen pære	2000W
⚡ Lysrør ukompensert	1000VA
⚡ Lysrør parallell kompensert	500VA
⚡ Induktiv last	650W
⚡ Kompakt lysrør /elektroniske sparepærer	15 x 7W, 10 x 20W
⚡ 230V LED	In*40=X, 70/X er antall LED pærer
Montasje	I vegg boks
Dimensjon	45x55x33 mm

Type	Tekst	Elnr
FSR61LN	2 polet bryte aktuator	4513829