
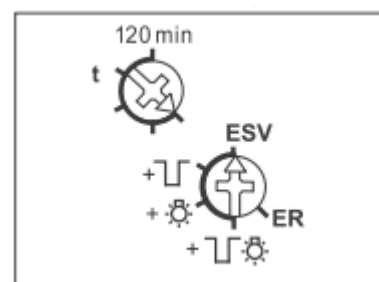
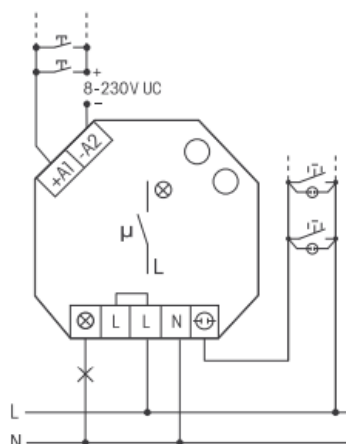


Rele for boks montasje ESR61NP-230V+UC

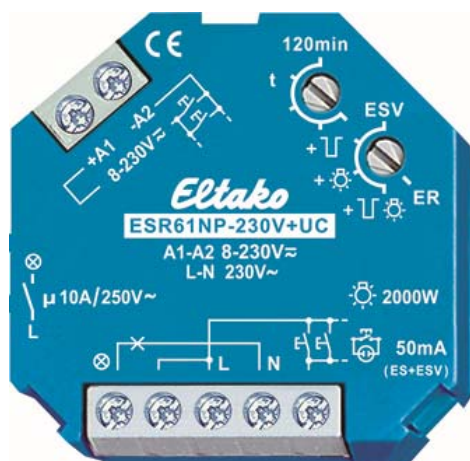

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinnstilling)

ESR61NP-230V-UC, 1 NO, 10A/250V ikke potensialfri kontakt. Styrespenning universal fra 8-230VAC/DC. Kan settes opp som impuls rele med eller uten forsinket ut (variable inntil 2 timer) eller som av/på rele ER (spolen ligger inne så lenge den får spenning). Bryter og slutter i sinuskurvens 0 punkt.

Bruksområder Styring av lys, kontakter eller annet. Styres med en eller flere impuls brytere (ES innstillingen) eller en eller flere vanlige brytere, fotocelle, astrour, bevegelse sensor osv. (ER innstillingen).

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	230VAC
Kontakt	1NO, ikke potesialfri, 10A/250V
Styre spenning	8-230VAC/DC
Ohmsk last 230V, gløde/halogen pærer. I på ≤ 70A/10ms	2000W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Kompakt lysrør EVG /elektroniske sparepærer.	Istart ≤ 70A/10ms
230V LED	Istart*40=X, 70/X = antall LED pærer
Montasje	I veggboks
Dimensjon	45x45x18 mm (bxhxd)

Type	Tekst	Elnr
ESR61NP-230V+UC	ESR12NP-230+UC, Multifunksjons rele, 1NO, 16A	4100968