


Startkit med trådløs bryter FT55ES-wg og bryte aktuator FSR61-230V







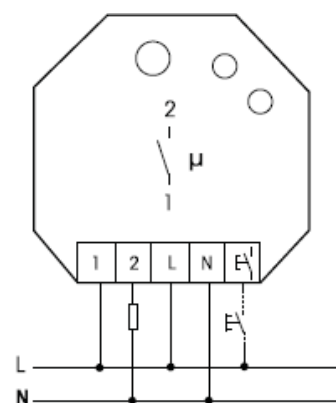

Bryteren skal monteres i en Exxact eller Etman ramme.

Pakka består av trådløs batteriløs 4 kanals bryter FT55ES-wg med hel vippe og bryte aktuator FSR61-230V. Bryteren leveres uten ytter ramme og er beregnet å monteres i en Exxact ramme eller Etman ramme. Bygger ingenting i bak kant.

Bryte aktuatoren plasseres i veggboxen 45x45x33mm (hxbxd).

Funksjoner;

-  Impulsbryter (2 sek til ∞)
-  Av/på bryter med tidsforsinket ut fra 2 minutter til ∞
-  Av/på bryter med forsinket ut og mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen
-  Av/på bryter med forsinket ut med varsel om at tiden er i ferd med å løpe ut (30, 20og 10 sek)
-  Av/på bryter med forsinket ut, med mulighet for å forlenge tidsforsinkelsen og med varsel før tidsforsinkelsen løper ut.
-  Sentral av/på

Spenning	230VAC
Kontakt	1x10A/250VAC potensialfri
230V Glødepære / 230 Halogen pære	2000W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Induktiv last	650W
Kompakt lysrør/elektroniske sparepærer	15 x 7W, 10 x 20W

Type	Tekst	Varenr
Start kit	Start kit med trådløs bryter Exxact hvit og bryte aktuator	4514483