




|                          |
|--------------------------|
| Element automat MT 100   |
| Antall poler: 3          |
| Antall moduler: 3        |
| Merkestrøm: 32 A         |
| Karakteristikk: B        |
| Merkespenning: 230-400 V |
| Varenr: 1611226          |

|                                       |                                               |                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Standard;                             | EN 60898, EN 60947-2                          | Frekvens (Hz)                         | 50/60 Hz                                      |
| Bryte kapasitet EN 60898 230V (Icn)   | 10000A                                        | Bryte kapasitet EN 60898 400V (Icn)   | 10000A                                        |
| Bryte kapasitet EN 60898 230V (Ics)   | 0,75 x Icn                                    | Bryte kapasitet EN 60947-2 230V (Icu) | 20 kA                                         |
| Bryte kapasitet EN 60947-2 400V (Icu) | 12,5 kA                                       | Bryte kapasitet EN 60947-2 (Ics)      | 50% Icu                                       |
| Isolasjonsspenning                    | 500 V                                         | Nominell impulsstøtspenning           | 4 kV                                          |
| Minimum drift spenning                | 12VAC/DC                                      | Maks driftsspenning                   | 440VAC/220VDC                                 |
| Antall inn/utkoblinger elektrisk      | 10 000                                        | Antall inn/utkoblinger mekanisk       | 20 000                                        |
| Tverrsnitt enleder kabel              | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> | Tverrsnitt fleksibel kabel            | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup> |
| Tiltrekningsmoment                    | 2Nm                                           | Driftstemperatur                      | -25 til +60° C                                |
| Lagringstemperatur                    | -40 til + 70° C                               |                                       |                                               |

## Dimensjon

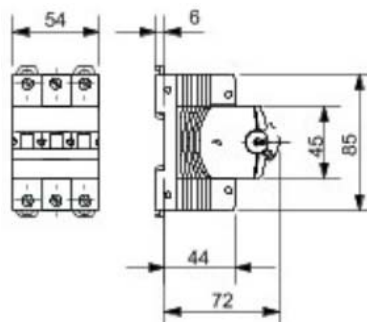

## Standarder/godkjenninger



Fabrikant  
 GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel.  
 +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Malthe Winje Automasjon AS  
 Haukeliveien 48,  
 1415 Oppegård  
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel.