



#### Element automat MT 100

Antall poler: 4

Antall moduler: 4

Merkestrøm: 40 A


Karakteristikk: B

Merkespenning: 230-400 V

Varenr: 1611236

Standard;	EN 60898, EN 60947-2	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Bryte kapasitet EN 60898 230V (Icn)	10000A	Bryte kapasitet EN 60898 400V (Icn)	10000A
Bryte kapasitet EN 60898 230V (Ics)	0,75 x Icn	Bryte kapasitet EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Bryte kapasitet EN 60947-2 400V (Icu)	12,5 kA	Bryte kapasitet EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolasjonsspenning	500 V	Nominell impulsstøtspenning	4 kV
Minimum drift spenning	12VAC/DC	Maks driftsspenning	440VAC/220VDC
Antall inn/utkoblinger elektrisk	10 000	Antall inn/utkoblinger mekanisk	20 000
Tverrsnitt enleder kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Tverrsnitt fleksibel kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment	2Nm	Driftstemperatur	-25 til +60° C
Lagringstemperatur	-40 til + 70° C		

### Dimensjon

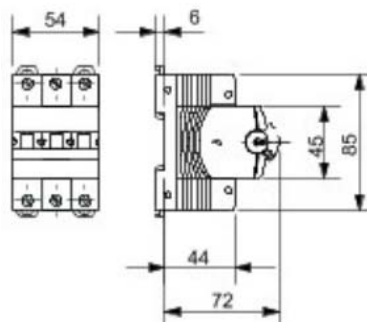

### Standarder/godkjenninger



Fabrikant  
 GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel.  
 +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Malthe Winje Automasjon AS  
 Haukeliveien 48,  
 1415 Oppegård  
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel.