




| |
|--------------------------|
| Element automat MT 100 |
| Antall poler: 3 |
| Antall moduler: 3 |
| Merkestrøm: 40 A |
| Karakteristikk: C |
| Merkespenning: 230-400 V |
| Varenr: 1606425 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Standard; | EN 60898, EN 60947-2 | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Bryte kapasitet EN 60898 230V (Icn) | 10000A | Bryte kapasitet EN 60898 400V (Icn) | 10000A |
| Bryte kapasitet EN 60898 230V (Ics) | 0,75 x Icn | Bryte kapasitet EN 60947-2 230V (Icu) | 20 kA |
| Bryte kapasitet EN 60947-2 400V (Icu) | 12,5 kA | Bryte kapasitet EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Isolasjonspenning | 500 V | Nominell impulsstøtspenning | 4 kV |
| Minimum drift spenning | 12VAC/DC | Maks driftsspenning | 440VAC/220VDC |
| Antall inn/utkoblinger elektrisk | 10 000 | Antall inn/utkoblinger mekanisk | 20 000 |
| Tverrsnitt enleder kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Tverrsnitt fleksibel kabel | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Tiltrekningsmoment | 2Nm | Driftstemperatur | -25 til +60° C |
| Lagringstemperatur | -40 til + 70° C | | |

Dimensjon

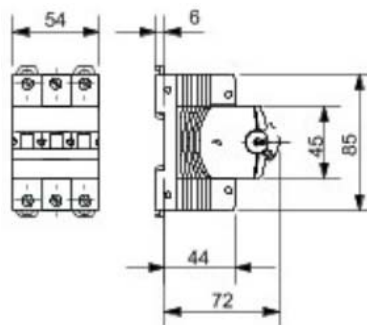

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
 GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel.
 +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

Malthe Winje Automasjon AS
 Haukeliveien 48,
 1415 Oppegård
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel.