

GSM sender / mottaker



Art nr	Tekst	Mål, bredde	Varenummer
Simply max P01	Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x NO 8A potesialfrie kontakter	3 moduler, 54 mm	6251704
Simply max P01 med moulær kontaktorer	Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger, 2 utganger 2 x NO 8A potesialfrie kontakter, og 2 modulær kontaktorer 2P 25A/250V	5 moduler, 90 mm	6251705

Funksjoner for P01

- Slå av/på releene med eller uten forsinket ut.
- (forsinket ut kan settes fra 1 sek til 600 minutter).
- 2 alarm innganger for varsel via SMS, parallell



Inngang og aksess kontroll

Art nr	Tekst	Mål, bredde	Varenummer
Simply max P02	Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x NO 8A potesialfrie kontakter	3 moduler, 54 mm	6251707

Funksjoner for Max Simply MAX P02

- Bruke telefonnummer som identifikasjon for å aktivisere rele 1 og/eller rele 2
- Inntil 500 telefonnummer kan settes opp som brukere
- Sette tid på impuls for aktivisering av rele fra 1 - 9999999 sek
- Forsinket ut fra 1 - 999999999 sek
- Konfigurasjon via PC
- Mulig å legge til og fjerne brukere via SMS

Enkel adgangs administrasjon. Inntil 500 brukere kan registreres. Benytter mobilens nummer identifikasjon for å aktivisere releet. Ingen kort administrasjon, ingen mistede nøkler. Kan enkelt plasseres på innsiden av døren eller i en kapsling og dermed være sikker mot vandalisme.



Varmestyring

Art nr	Tekst	Mål, bredde	Varenummer
Simply max P03	Gsm sender/mottaker m/ 2 innganger og 2 utganger 2 x NO 8A potesialfrie kontakter	3 moduler, 54 mm	6251708

Simply MAX P03 temperatur regulator

System

- Sette passord for SMS-kommandoer;
- Se status på utgangene
- Avlese temperatur;
- Overvåke statusen til temperatur sensoren og rapportering av feil.

Temperaturkontroll

- Oppvarming eller avkjøling;
- Evne til å slå av og på regulatoren (ON / OFF).

Temperatur alarm

- Alarm hvis temperatur overskride maksimal og minimal innstilt temperatur
- Meldinger til 5 telefonnumre;
- Aktivere / deaktivere alarmfunksjon (ON / OFF);

Frost sikring

- Aktivere / deaktivere antifrostfunksjon (ON / OFF);
- Aktivert funksjonen er aktiv til tross for aktiv temperaturkontroll.

Utgang OUT


- Separate driftsmoduser: SMS / ALARM:

SMS: utgang styres direkte via SMS-kommandoer

ALARM: utgang styres av temperatur alarmer

Input IN

- Navngi inngangene
- Valg av alarm ved inngang går høy, inngang går lav, inngang går høy/lav
- Inntil 5 telefoner kan motta alarmer på inngangene.

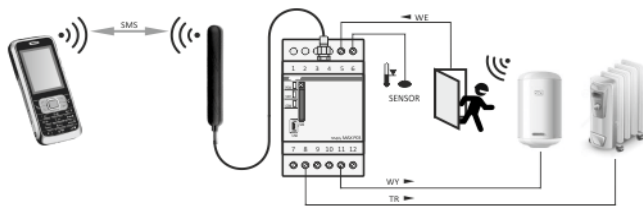



Art nr	Tekst	Mål, bredde	Varenummer
Simply max P04	Gsm sender/mottaker m/ 4 innganger og 4 utganger 4 x NO 8A potesialfrie kontakter	4 moduler, 72 mm	6251709

Simply MAX P04:
GSM sender / mottaker med 4xNO releer hver på inntil 8A og 4 innganger for varsel.

Funksjoner for P04

- Slå av/på releene med eller uten forsinket ut.
- (forsinket ut kan settes fra 1 sek til 600 minutter).
- 4 alarm innganger for varsel via SMS
- Parallell varsel for inntil 5 mottakere
- Forespørsel om status på ut og innganger
- Skrive navn på inn og utganger
- Beholder status på utganger etter strømbrudd