

GFVS IV Touch, Smarthus server



Tekniske spesifikasjoner hardware

Prossessor: Intel® Celeron 3865U Dual Core 2 x 1.8 GHz,
 Arbeids minne RAM: 4 GB RAM,
 Hard disk: 120 GB SSD
 Skjerm: 39,6 cm (15,6") Touch skjerm (1366 x 768)
 Utganger: 1 x VGA video output 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x WLAN 802.11 b/g/n 1 x line out 1 x mic in
 FAM-USB
 Wifi
 2.0 Megapixel Webcam,
 Linux operating system,
 Eltako GFVS 4.0 software

Software GFVS

Eltako's software GFVS gjør det mulig å se status på, få varsel fra via SMS / E-mail og kontrollere Eltako's sensorer og aktuatorer via smart telefon (operativsystemene OIS og eller Android), nettbrett (operativsystemene OIS og eller Android) og/eller hvilken som helst PC via Team Viewer. Oppdatering av software via nettet direkte fra GFVS Touch.
 Back up av system og programmering internt eller eksternt via en USB stick.

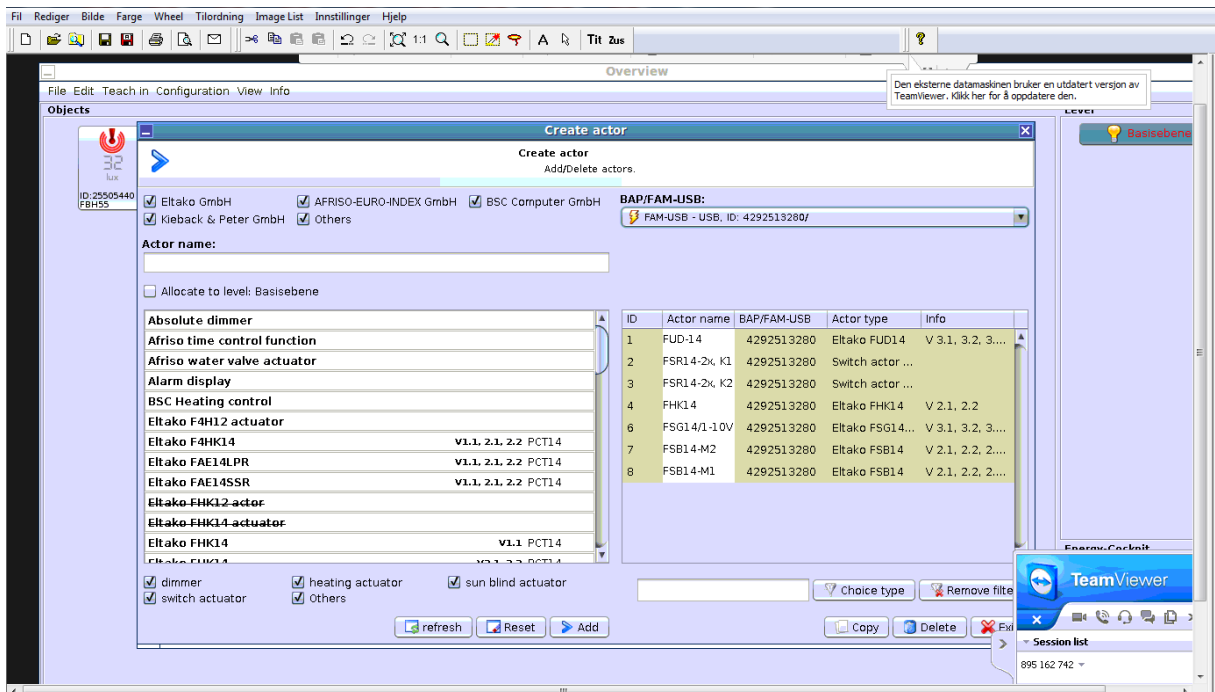
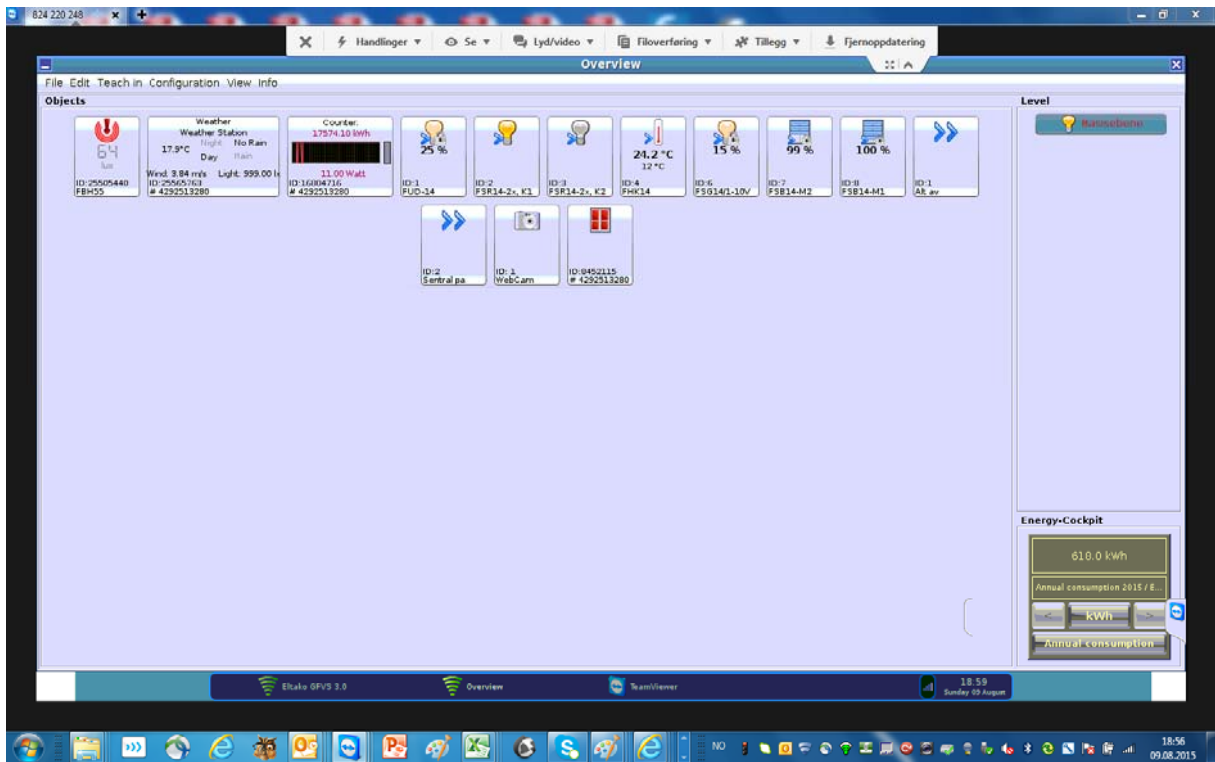
Software GFVS inkluderer

- ✚ 5 bruker lisens
- ✚ Ubegrenset antall aktuatorer
- ✚ Ubegrenset antall sensorer
- ✚ Ubegrenset antall timere
- ✚ Ubegrenset antall scenarioer
- ✚ Support for inntil 5 IP kameraer
- ✚ SQL database
- ✚ Support for Eltako App FVS og GFA.

Gateway mot smart telefoner og nettbrett

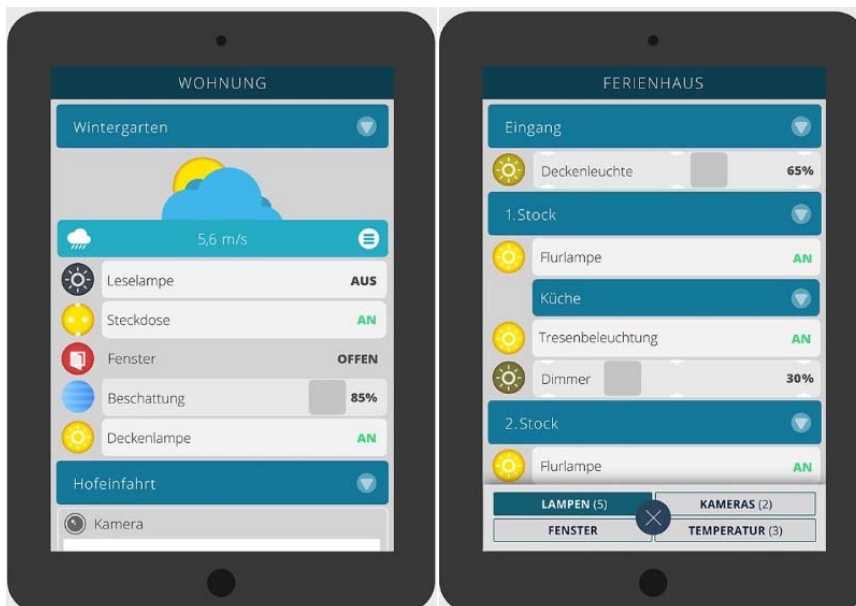
Eltako benytter IMEI adresser og det er ikke behov for fast IP
 Ingen faste mnd. kostander.

Type	Tekst	Elnr
GFVS Shuttle	Gateway for smart telefoner og nettbrett	4514179

Screen shots fra GFVS softwaren


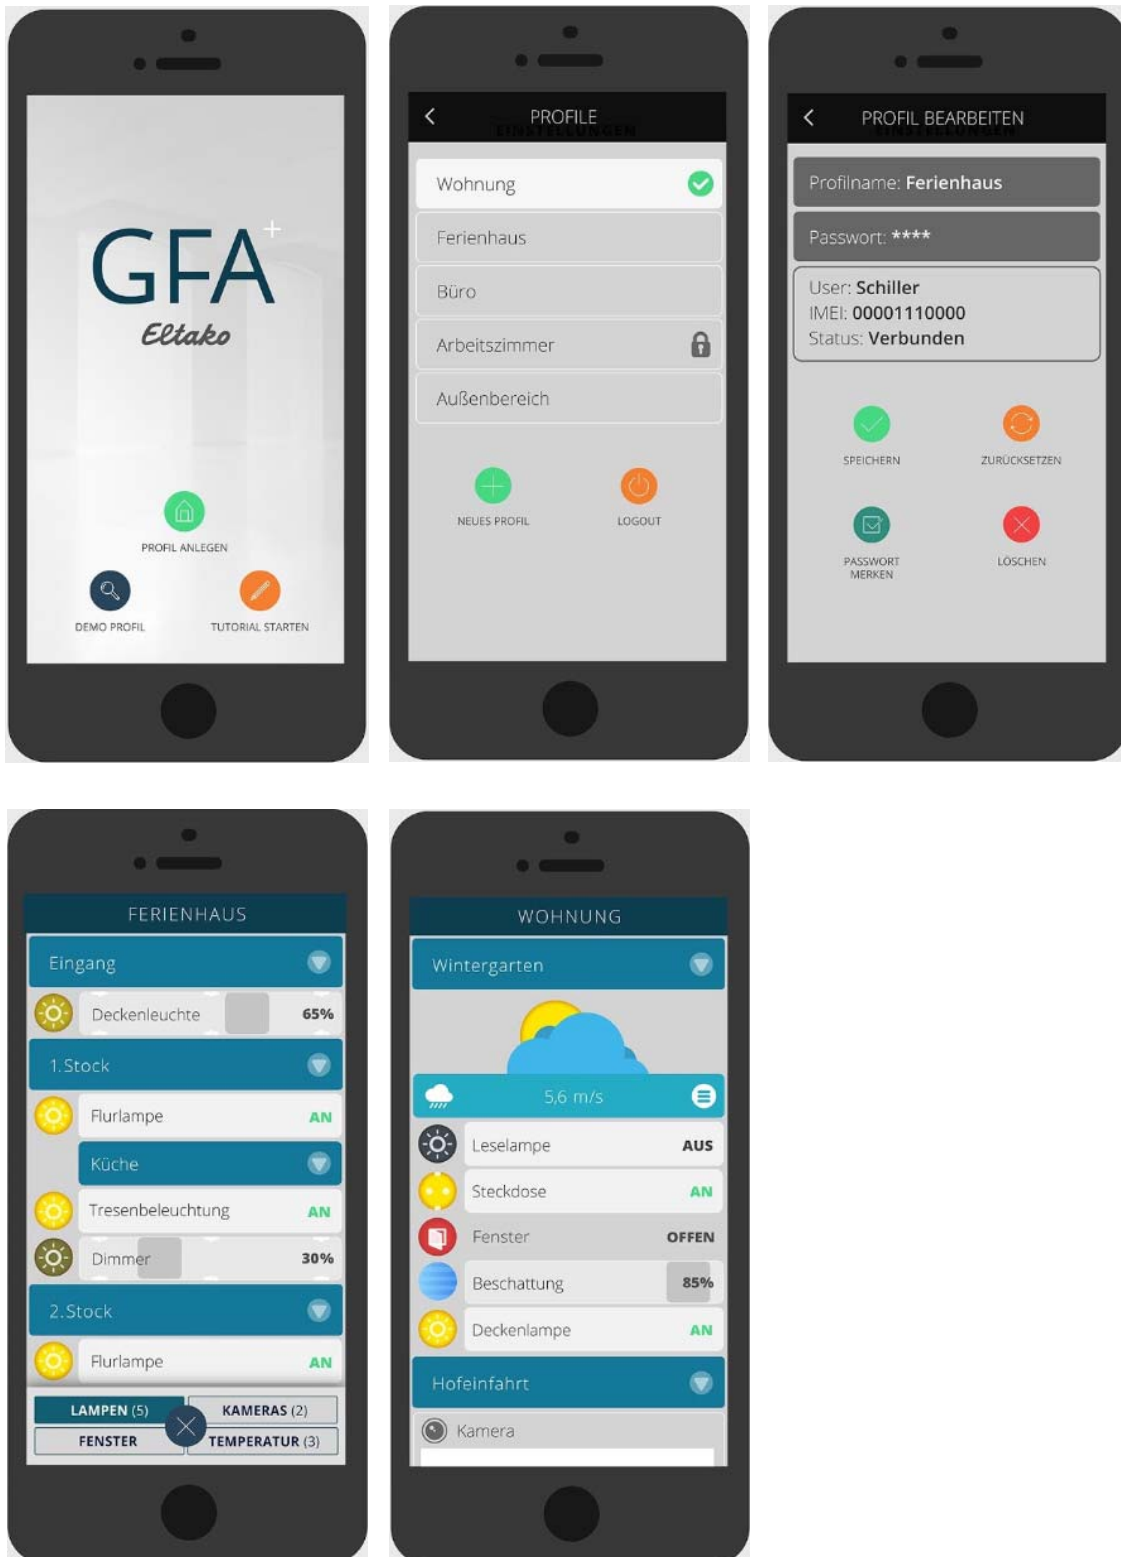
Screenshots Android nettbrett

Krever Android versjon 4.0 og nyere, 13MB, versjon 2.7.



Screenshots Android telefon

Krever minimum Android versjon 4.0 og nyere, 13MB, versjon 2.7.



Screenshots Apple

Krever minimum OIS 7.0 og nyere, 14,7MB, versjon 2.5.3

Supporterer følgende enheter: iPhone6Plus, iPodTouchFifthGen, iPadThirdGen, iPadMini, iPadThirdGen4G, iPadFourthGen, iPodTouchSixthGen, iPhone4, iPad23G, iPhone5, iPhone5c, iPadMini4G, iPhone6, iPadFourthGen4G, iPhone5s, iPhone4S, iPad2Wifi

