

Produktark / FDV

PK-3P-24

Rele




PK-3P-24
Rele
Produsentens varenr: PK-3P-24
Farge: Grå
EAN nr: 5908312591917
Varenr: 4100466

Styre spenning	24 VAC/DC	Mekanisk levetid	Min 5x10 ⁶ Sykluser
Kontakt	3 potensial frie veksler kontakter 3x8A*	Elektrisk levetid	Min 1x10 ⁵ Sykluser
Drifts temperatur	-25 til 50 °C	Mål	1 modul
Tilkobling	2,5mm ²	Montasje	DIN skinne
Tiltrekning	0,4 Nm	IP	20

* Vi anbefaler modulær kontaktorer for lasten.

Koblings skjema

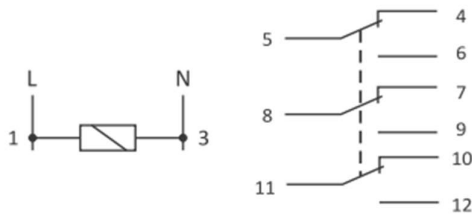

Kapasitet

8A	1000W	600W	120W	250W	500W	350W
	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1 24V / 115V / 230V		
8A	2000VA	0.25kW	350VA	8 / 0.3 / 0.15 A		

Kapasitetene er generelle og er i stor grad avhengig av elektronikken i lasten som skal styres. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til for LED og sparepærer.

Standarder/godkjenninger

