


Produktark / FDV
Fjernstyrt måleravlesing

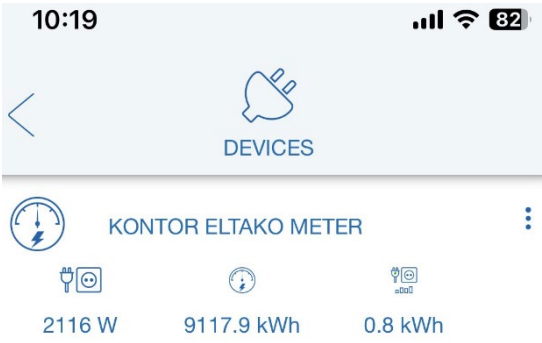

Minisafe2 smart hus hub og trådløs I fas måler FWZ12-65A
Trådløs kommunikasjon: EnOcean
Driftsspenning: MiniSafe2: medfølgende batteri eliminator
Driftsspenning kWh12-65A: 230V
Mål MiniSafe2: 90x90x32 hxbxd
Mål FWZ12.-65A: 1 modul
Varenr: 4580000

Løsningen installeres på DIN skinne. Appen Eltako GFA5 lastes ned fra Appstore eller Google play.

MiniSafe 2	kWh måler FWZ12-65A
<p>Varenr 4514697.</p> <p>MiniSafe2 reg.</p> <p>Gateway for smarthus styring avlesing av kWh målere.</p> <p>Mål 90x90x31.</p> <p>Screenshot fra Iphone.</p>  <p>Nå verdi Totalt Forbruk siden forbruk forbruk Siste nullstilling</p>	<p>Varenr 4514188</p> <p>kWh måler FWZ12-65A</p> <p>1 fas måler for IT/TT og TN nett</p> <p>Inntil 65A (obs N terminal tverrsnitt)</p> <p>Klasse B +/- 1%</p> <p>EnOcean trådløs</p> <p>Tilkobling for kabel;</p> <p>L terminal inntil 16mm²</p> <p>N terminal inntil 6mm²</p> <p>1 modul</p> <p>Ikke MID godkjent</p> <p>Driftstemperatur fra -20 til 50° C.</p>



Standarder/godkjenninger

Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
www.eltako.com

Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel. Sist oppdatert 09/05-2018.