

Produktark / FDV
Fjernstyrt måleravlesing
 Løsning for 3 fas måler med
 måletrafoer



Minisafe2 smart hus hub og trådløs 3 fas måler
 DSZ14WDRS -3x5A-MID

Trådløs kommunikasjon: EnOcean

Driftsspenning: MiniSafe2: medfølgende batteri eliminator


Driftsspenning WDSZ14DRS -3x5A-MID: 230/400V

Mål MiniSafe2: 90x90x32 hxbxd

Mål: DSZ14WDRS -3x5A-MID: 4 moduler


Varenr: 4580003

Løsningen installeres på DIN skinne. Appen Eltako GFA5 lastes ned fra Appstore eller Google play.

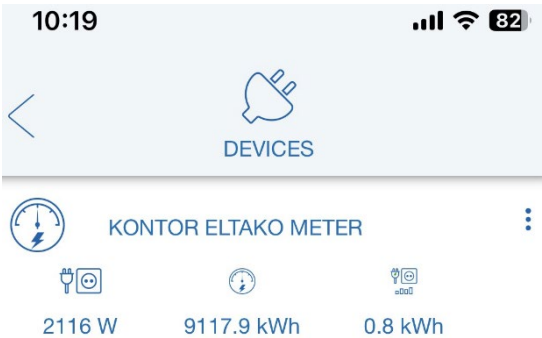
MiniSafe 2-reg	kWh måler DSZ14WDRS -3x5A-MID
<p>Varenr 4514697. MiniSafe2 reg. Gateway for smarthus styring avlesing av kWh målere. Mål 90x90x31. Screenshot fra Iphone. Driftstemperatur fra 0 til 40° C.</p>  <p>Nå verdi Totalt forbruk Forbruk siden Siste nullstilling</p>	<p>Varenr 8201109 kWh måler DSZ14WDRS-3x5A-MID 3 fas måler for IT/TT og TN nett Bakgrunns belyst display med 7 siffer. Måletrafo 5A. Tilkobling N og L terminaler 16 mm² Justerbare verdi for måletrafoer 5:5, 50:5, 100:5, 150:5, 200:5, 250:5, 300:5, 400:5, 500:5, 600:5, 750:5, 1000:5, 1250:5 and 1500:5 Klasse B +/- 1% 4 moduler MID Driftstemperatur fra -25 til 50° C. NB. Måletrafoer følger ikke med.</p>

Fjernavlesning for 3 fas IT Nett

MiniSafe2-reg + FAM14 + FBA14 + DSZ14WDRS -3x5A-MID

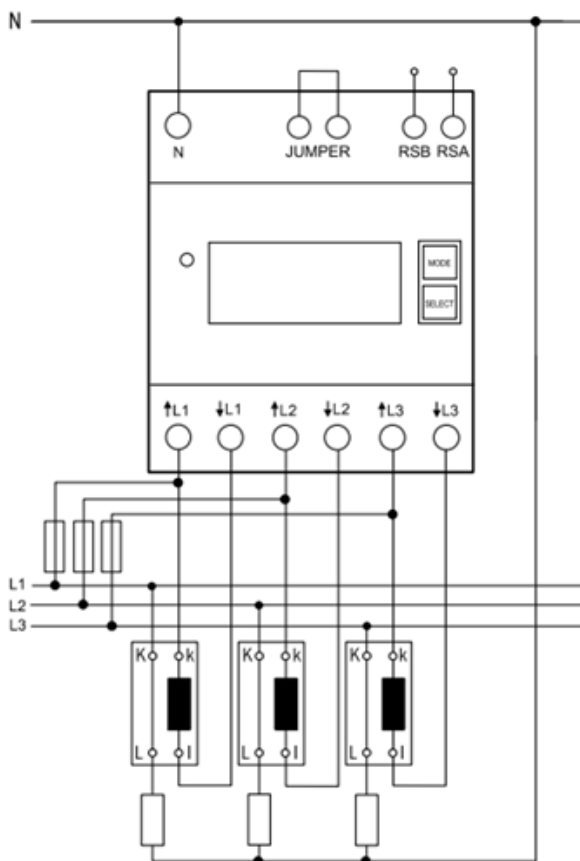

Fjernavlesning for 3P+N TN nett

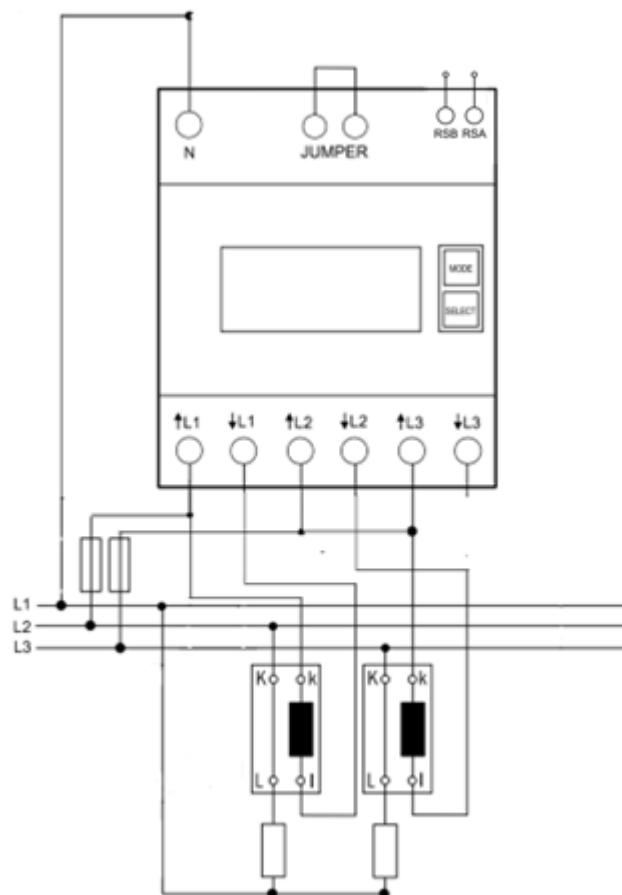

Plassbehov; Minisafe2-reg 90x90x31 (kan monteres utenfor skapet). FAM14 (2 moduler), FBA14 (1 modul) og DSZ14DRS-3X80A-MID (4 moduler).

Løsningene kan utvides med en eller flere en og eller flere 3 fas / 1 fas målere.



Standarder/godkjenninger