

Produktark / FDV


Fjernstyrt måleravlesing

Løsning for 3 fas måler



Minisafe2 smart hus hub og trådløs 3 fas måler DSZ14DRS -3x80A-MID
Trådløs kommunikasjon: EnOcean
Driftsspenning: MiniSafe2: medfølgende batteri eliminator
Driftsspenning DSZ14DRS -3x80A-MID: 230/400V
Mål MiniSafe2: 90x90x32 hxbxd
Mål: DSZ14DRS -3x80A-MID: 4 moduler
Varenr: 4580001



Løsningen installeres på DIN skinne. Appen Eltako GFA5 lastes ned fra Appstore eller Google play.

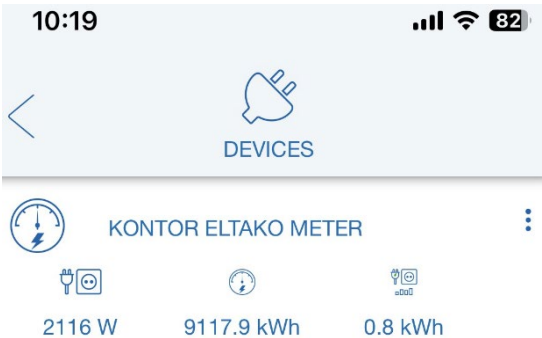MiniSafe 2-reg	kWh måler DSZ14DRS -3x80A-MID
<p>Varenr 4514697. MiniSafe2 reg. Gateway for smarthus styring avlesing av kWh målere. Mål 90x90x31. Screenshot fra Iphone. Driftstemperatur fra 0 til 40° C.</p>  <p>Nå verdi Totalt forbruk Forbruk siden Siste nullstilling</p>	<p>Varenr 8201108 kWh måler DSZ14DRS -3x80A-MID 3 fas måler for IT/TT og TN nett Bakgrunns belyst display med 7 siffer. Inntil 80A TN nett, 63A IT nett Klasse B +/- 1% Tilkobling for kabel; <ul style="list-style-type: none"> L terminal inntil 25mm² N terminal inntil 16mm² 4 moduler MID Driftstemperatur fra -25 til 50° C.</p>

Fjernavlesning for 3 fas IT Nett

Fjernavlesning for 3P+N TN nett

MiniSafe2-reg + FAM14 + FBA14 + DSZ14DRS -3x80A-MID

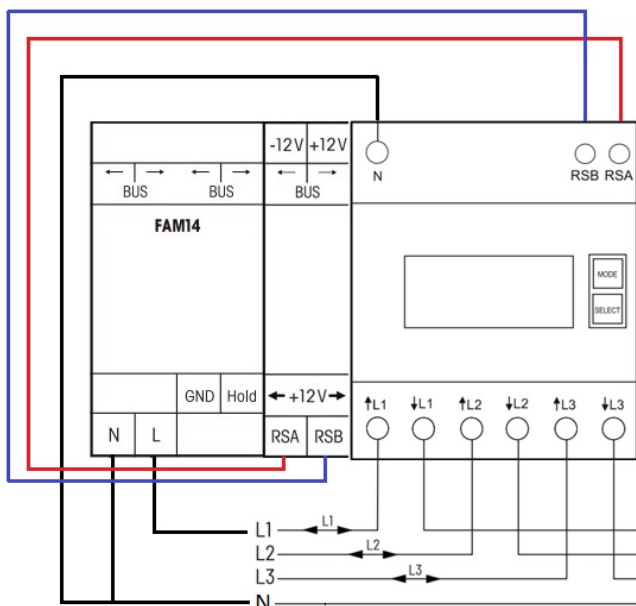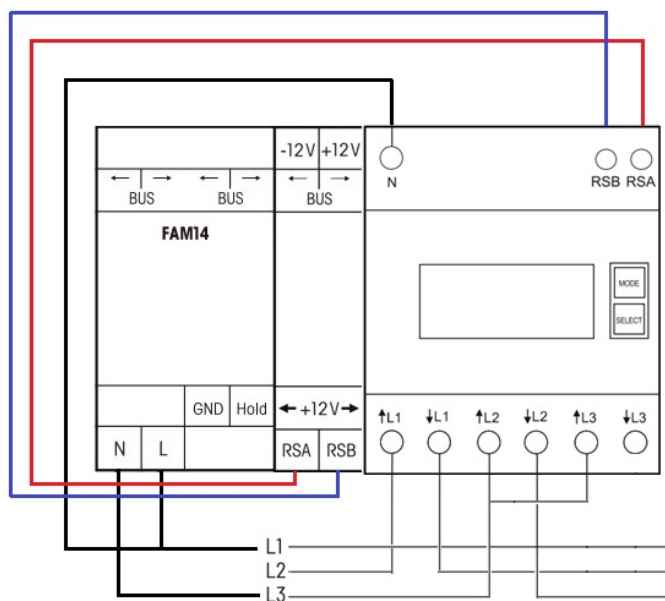

Plassbehov; Minisafe2-reg 90x90x31 (kan monteres utenfor skapet). FAM14 (2 moduler), FBA14 (1 modul) og DSZ14DRS-3X80A-MID (4 moduler).

Løsningene kan utvides med en eller flere en og eller flere 3 fas / 1 fas målere.



Standarder/godkjenninger