

**Produktark og FDV****GWS3236PL**

Smart[3] range

**Generell informasjon**

Bruksområde	Innvendig belysning i varehus, innendørs parkering, industri og verksteder
Armaturl type	LED armatur for generell belysning
Farge	Grå (RAL 7035)
Lyskilde	LED ikke utbyttbar
Effektforbruk	40W
LED levetid	L90B10(Tq25° C) = 45.000 t; L80B10(Tq25° C) = 92000 t L80B10(Tq50° C) = 81.000 t
Vekt	2 kg
Garanti	5 år
Driftstemperatur	- 25 til + 50° C.
Varenummer	3360059

**Materiale**

Armaturl	Polykarbonat
Skjerm type	UV stabilisert polykarbonat
Optikk	Innlemmet i skjerm
Pakning	CNC tetningsmasse
Låse hengsler, skruer	Ingen det er ikke mulig å åpne armaturen.

**Standarder og godkjenninger**

Enhet med redusert overflate temperatur	Ja
DIN 18023-3 sertifikat	Ikke tilgjengelig
Isolasjonsklasse	II
IP grad	IP66/69
Mekanisk styrke	IK08
Gløde tråd test	850° C
Standard	EN60598-1: IEC62778: IEC62471

## Optikk og belysning

Optikk	Vid Opal
Gjenskinn	UGR $\leq$ 25 (4H/8H)
Lumen (lm)	5000
Effekt (lm/W)	125
Farge temp	4000K
Farge gjengivelse	CRI > 80
Fargetilpasning med standardavvik	SDMC = 3
Foto biologisk risiko klasse	RGO


## Elektrisk

Driftsspenning	220-240VAC
Frekvens	50/60Hz
Driver	AV/PÅ. Inkludert
Feil rate driver	F10 = 100 000 t Tq25° C
Overspennings beskyttelse	DM 1kV / CM 2kV
Control system	Gjennomkobling


## Installasjon og vedlikehold

Installasjon*	Tak, vegg, kjetting og fra
Vinkel	Ved hjelp av veggfeste 30 eller 45° (tilleggsutstyr)
Tilkobling	Utvendig med GW vanntett tilkobling**
Opphengs klemmer	Rustfritt stål
LED	Ikke mulig å bytte ut
Driver	Ikke mulig å bytte ut
Vedlikehold	Ingen spesielle. Vask av armaturen kan gjøre med fuktig mikroklut.

## Mål

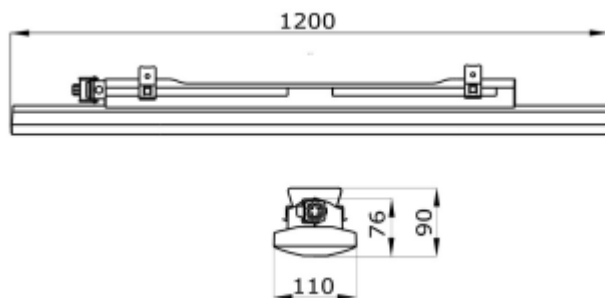

## Optikk

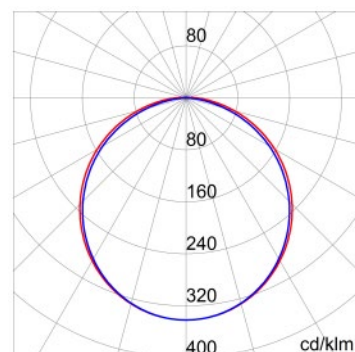



Standarder/godkjenninger



Youtube presentasjonsvideo

[Smart \[3\] - Elegant, efficient, versatile and safe - YouTube](#)