




Produktark / FDV ST25M/230VAC



Modulær kontaktor med manuell kontroll
Standard: EN 60947-4-1
Spole spenning: 230VAC
AC-1 : 25A
Moduler: 1
Varenr: 4100998

Standard	EN 60947-4-1	Farge	Hvit
Type:	Modulær kontaktor	Spole spenning	230VAC
AC-1	25A	AC-7a	25A
AC-7b	9A	Manuell styring	Av – AUTO – på
Isolasjon spenning	4 kV	Vekt	140g
Kontakter	2 x NO	Arbeids temperatur	-25 til 50° C.
Moduler	1	IP	20
Mål	18×85×65 mm		

Koblingskjema

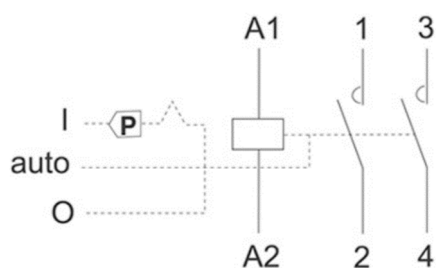

Standarder/godkjenninger



F&F Filipowski sp. j.
Konstantynowska 79/81
95-200 Pabianice POLAND
<http://www.fif.com.pl>

Malthe Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder som vises over er beregnet for informasjon og kan endres uten forvarsel. Sist oppdatert 09/05-2018.

I posisjon 1: Hvis ikke det er strøm på spolen vil kontaktene ligge inne. Når spolen får strøm, går den til Auto funksjonen og vil slå inn og ut kontaktene når spolen tilkobles / frakobles spenning. Hvis det ønskes at kontaktene ligger inne uavhengig av om spolen får spenning eller ikke kan den låses med den gule glideren på hendelen.



Låst



Ikke låst

I posisjon auto: Kontaktoren legger inn og ut kontaktene Når spolen tilkobles / frakobles spenning.



I posisjon 0: Kontaktene blir liggende ute uavhengig om spolen tilkobles eller frakobles spenning.

