


## Rele for boks montasje PP-2Zi-24V

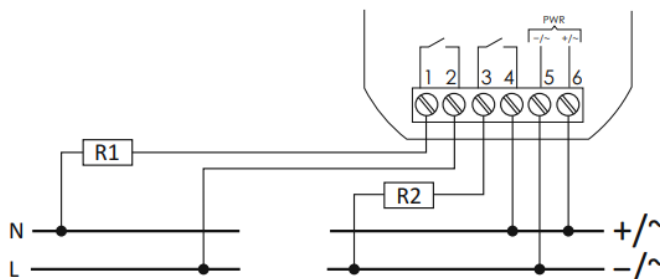

PP-2Zi-24V. Av/på (releet ligger inn så lenge det er spenning på L og N) rele med 2 x NO potensialfri Kontakt. 16A/250VAC (160A, 20ms)

| Spesifikasjoner        |  |
|------------------------|--|
| Driftsspenning         | 7-30VAC/9-40VDC                                  |
| Kontakt                | 2xNO, potensialfri kontakt, 16A/250V (160A/20ms) |
| Styre spenning         | 7-30VAC/9-40VDC                                  |
| Montasje               | I veggboks                                       |
| Antall inn/utkoblinger | Min 5 x 10 <sup>6</sup>                          |
| Dimensjon              | 48x43x20 mm (bxhxd)                              |
| Arbeidstemperatur      | -25 til + 50° C                                  |

|   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16A   | 2000W   | 1250W   | 250W  | 500W  | 1000W  | 750W  |

|   |        |       |       |                           |
|---|--------|-------|-------|---------------------------|
|  | AC-1   | AC-3  | AC-15 | DC-1<br>24V / 115V / 230V |
| 16A   | 4000VA | 0.5kW | 750VA | 16 / 0.5 / 0.25 A         |

| Type       | Tekst  | Elnr    |
|------------|--|---------|
| PP-2Zi-24V | Boks montert av/på rele PP-2Zi-24V, 2xNO, 16A/250VAC (160A/20ms) | 4100993 |