








Rele for boks montasje PP-2Zi

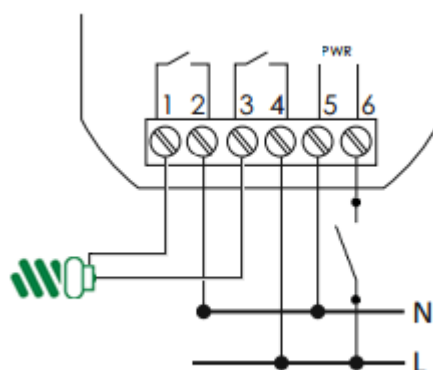

PP-1Zi. Av/på (releet ligger inn så lenge det er spenning på L og N) rele med 2 x NO potensialfrie kontakter. 16A/250VAC (160A, 20ms)

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	100-265VAC
Kontakt	2xNO, potensialfrie, 2x16A/250V (160A/20ms)
Styre spenning	100-265VAC
Montasje	I veggboks
Antall inn/utkoblinger	Min 5 x 10 ⁶
Drifts temperatur	-25 ÷ 50 °C
Dimensjon	48x43x20 mm (bxhxd)

						
16A	2000W	1250W	250W	500W	1000W	750W

	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1 24V / 115V / 230V
16A	4000VA	0.5kW	750VA	16 / 0.5 / 0.25 A

Type	Tekst	Elnr
PP-2Zi	Boks montert av/på rele PP-2Zi, 2xNO, 16A/250VAC (160A/20ms)	4100997