




# Impuls dimmer EUD61NPS



Funksjonsvelgere  
(Fabrikkinstilling)

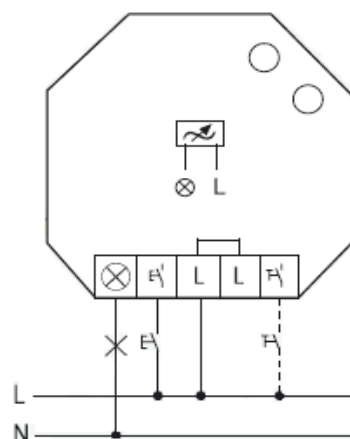

Koblingskjema

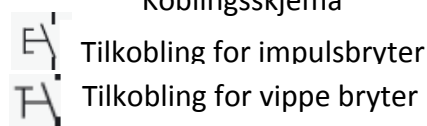

EUD61NPS er en universal dimmer fra Eltako. Dimmeren er beregnet for Ohmske laster R (Gløde/Halogen 230V lyskilder), Induktive laster L (Jernkjerne trafo) og kapasitive laster C (tronic trafo). Dimmeren legges bak i veggboxen og styres med en eller flere impulsbrytere. Dimmeren behøver ikke 230V. Den har innsoving funksjon (lyskilden slås av etter en satt tid maks 60 min) og barnerom funksjon (lyskilden settes direkte til min verdi)

Spesifikasjoner	
Styrespenning	230V AC
Driftspenning	-
Maks/min belastning	20 - 400W
Spenning last	230V AC
Laster	
⚡ 230V Glødepære / 230 Halogen pære	400W
⚡ Induktiv last (jernkjerne trafo)	320W
⚡ Kapasitive laster (tronic trafo)	380W
Beskyttelse	
⚡ Overspenning	Ja
⚡ Temperatur	Ja
⚡ Kortslutning	Ja
Montasje	I veggboks
Dimensjon	L: 45mm, B: 55mm, D: 18mm
Innsovingfunksjon	Ja
Barnerom funksjon	Ja

Type	Tekst	Elnr
EUD1NPS	Universal dimmer 400W	1438880