



Bryte aktuator. Serie 14 komponent.

Artikkel nummer: FSR14-2x

Referanse nummer: 30014002

Farge: Blå

Mål: 1 modul

Drift spenning: Fra serie 14 bussen.

Kontakter: 2x16A NO. Potensial frie kontakter. 1+1 NO eller 2P

Mekanisk levetid $\cos \phi = 1$: $>10^5$

Trådløs standard: EnOcean 868Mhz

Drifts temperatur: -20 til 50° C.

IP grad: IP50 kapsling / IP20 tilkoblingsklemmer

EAN kode: 4010312313718

Varenummer: 4514249


Bryte aktuator med 2x16A NO potensial frie kontakter. 1+1 eller 2P.

Velg mellom 2 funksjoner pr kontakt.

Funksjon 1; Impuls bryter med eller uten forsinket ut fra 2-120 minutter.

Funksjon 2; Rele som ligger inne så lenge du holder bryteren inne eller til timeren kobler fra releet. Tid før utkobling 2-120 sek.

Hvis forsinket ut benyttes for impuls bryter blir det samme tid for alle kontaktene og det samme gjelder rele. Hvis det kombineres impuls bryter og rele på samme aktuator og forsinket ut velges for impuls bryteren på for eksempel 15 minutter vil kontaktene programmert som rele ligge inne i 15 sekunder når bryter holdes inne.

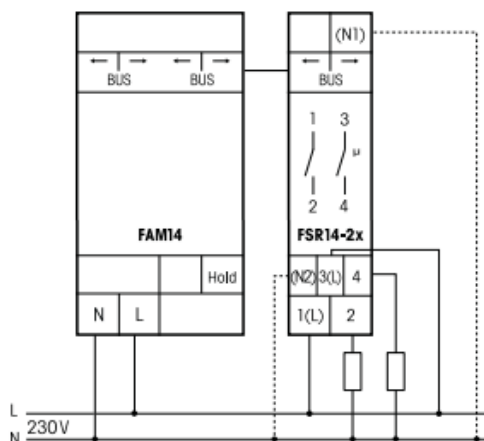

Koblingsskjema.

Hvis (N) tilkobles kobler releene inn og ut i sinuskurvens 0 punkt.

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
www.eltako.com



Importør
Malthé Winje Automasjon AS
Haukeliveien 48,
1415 Oppegård
www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.