


## Serie måler kWh måler LE-05D digital

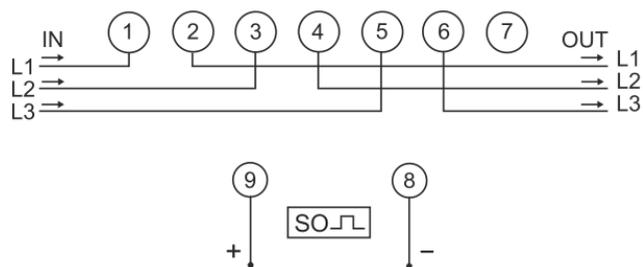

### Funksjon

LE-05D er en direkte måler for trefase 230VAC/400VAC anlegg (IT nett) inntil 100A.

Et spesiell elektronisk system som ved hjelp av strømmen som går igjennom måleren og spenningspulser som genereres i hver fase i forhold til strømforbruket. Energiforbruk indikeres med to blinkende LED (A og C). Summen av pulsene til de tre fasene indikeres av en blinkende LED (800 pulser/ kWh). Antallet pulser omdannes til energitilførsel, og forbruket vises ved hjelp av et digitalt LCD display. Verdien måles ned til 1/10 kWh (100Wh)

### Pulsutgang

Serie måleren har en puls utgang SO + - SO. Dette gjør at du kan koble til en annen puls-leser (SO) via pulser generert av LE-05D.

Spesifikasjoner	
Referanse spenning	3x230V/3x400V IT nett
Maks strøm	100A
Minimum strøm	0,04A
Nøyaktighet (ihht IEC61036)	Klasse 1
Eget forbruk	< 10VA; < 2W
Telle område	0 - 999999,9kWh
Telleverk	Digitalt
Pulser	800 pulser/kWh (1,25Wh/pulse)
Indikasjon	2 x Rød LED
SO + SO - puls utgang	Åpen
SO + SO – tilkoblings spenning	< 30VDC
SO + SO – tilkoblings strøm	< 27mA
SO + SO – pulser	800/kWh (1,25wh/puls)
SO + SO – puls lengde	35ms
Kabel/ledning	Maks 25 mm <sup>2</sup>
Mål	7 modul (122mm)
Montasje	Std DIN skinne TH35.
Arbeidstemperatur	- 20 til + 50°C
IP grad	IP20

Type	Tekst	Elnr
LE-05D	Serie måler IT nett 3P, digitalt telleverk	8200920