




Jordfeilbryter IDP
Antall poler: 2
Antall moduler: 2
Merkestrøm: 40A
Type: A
Utløserstrøm: 100mA
Merkespenning: (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) 230/240 V
Elnr: 1611293

Standard;	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Isolasjonspenning	500 V	Støtstrøm sikker 8/20	250A
Nominell impulsstøtspenning	4 kV	Overspennings kategori	III
Antall inn/utkoblinger elektrisk	≥ 10 000	Antall inn/utkoblinger mekanisk	≥ 20 000
Tverrsnitt en leder kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Tverrsnitt fleksibel kabel	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Tiltrekningsmoment	3Nm	Driftstemperatur	-25 til + 60° C
Lagringstemperatur	-40 til + 70° C	Testknapp test	Hver 6 mnd

### Dimensjon

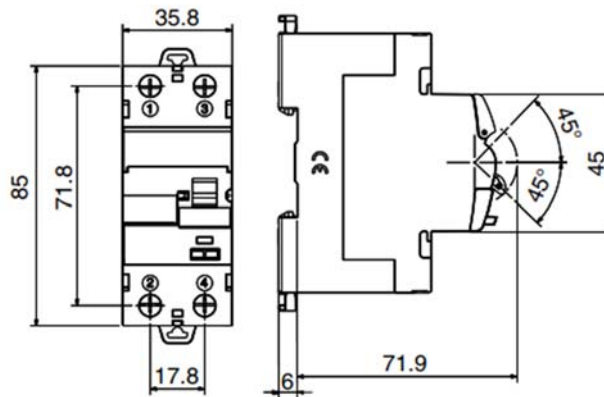

### Standarder/godkjenninger

