


Rele for boks montasje PP-1Zi

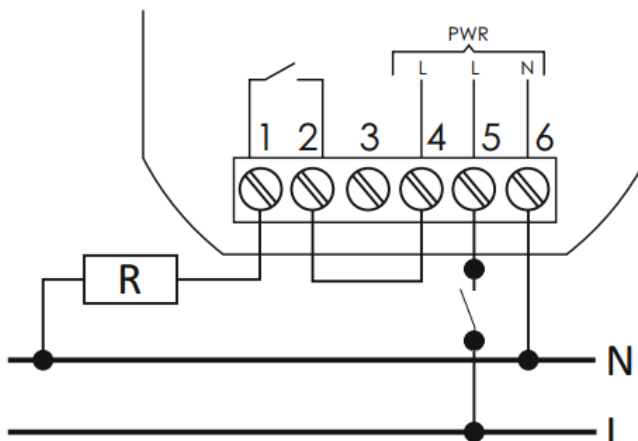

PP-1Zi. Av/på (releet ligger inn så lenge det er spenning på L og N) rele med 1 x NO potesialfri Kontakt. 16A/250VAC (160A, 20ms)

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	100-265VAC
Kontakt	1xNO, ikke potesialfri, 16A/250V (160A/20ms)
Styre spenning	100-265VAC
Gløde pærer 230V	3000W
Halogen pærer 230V	2500W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Kompakt lysrør EVG /elektroniske sparepærer.	750W*
230V LED	750W*
Montasje	I veggboks
Dimensjon	48x43x20 mm (bxhxd)

* Kapasiteten kan variere avhengig av elektronikken i pærene

Type	Tekst	Elnr
PP-1Zi	Boks montert av/på rele PP-1Zi, 2xNO, 16A/250VAC (160A/20ms)	4100996