



«HAN2MOD»
 HAN adapter for AMS målere til Modbus RTU
 Produsentens varenr: 10001
 Varenr: 451600

Montering: DIN skinne
 Dimensjon: 53,4 x 98 x 77 mm (b x h x d), 3 moduler.

<u>Tilkobling</u>		<u>Modbus</u>	
Tilkobling HAN	RJ45	Modbus type	RTU (RS485)
Tilkobling Modbus	Skruterminaler	Modbus dataformat	2400, 4800, 9600, 38400, 57600, 115200 bit/s, Paritet N-O-E, Stopbit 1-2.
Tilkobling S0	Skruterminaler	Adressering	DIP switch
Tilkobling 230V	Skruterminaler		
<u>Generell informasjon</u>			
Strømtilførsel	230V AC (0,2 A) eller USB-B (150mA)	Driftstemperatur	0 °C til +70 °C
Effektforbruk	0,4 W	Luftfuktighet	<85 %Rh
IP-klasse	IP20	UL-rating	UL94-V-0

Koblingsprinsipp

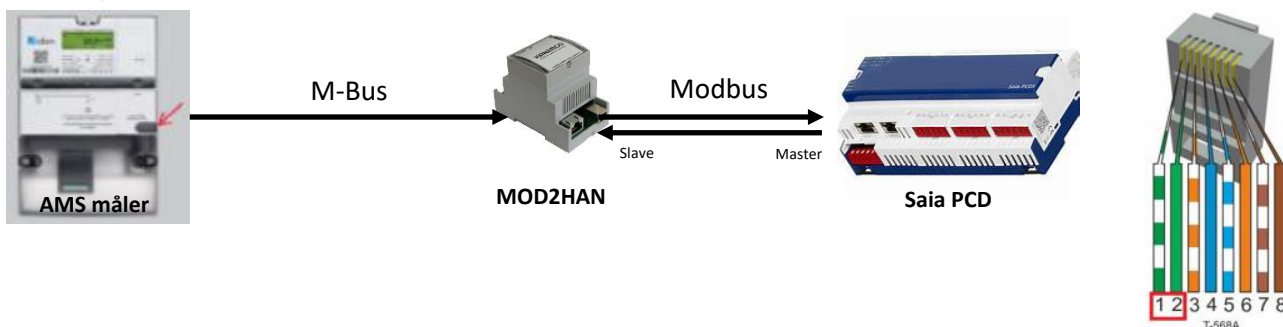


Fig. RJ45 – Pin1 og Pin2 for MBUS

Standarder/godkjenninger: