

Produktark / FDV

PK-1P-24


Rele



PK-1P-24
Rele
Produsentens varenr: PK-1P-48
Farge: Grå
EAN nr: 5908312595632
Varenr: 4100570

Styre spenning	24 VAC/DC	Mekanisk levetid	Min 5x10 ⁶ Sykluser
Kontakt	1 potensial fri vekselskontakt ≤ 16A	Elektrisk levetid	Min 1x10 ⁵ Sykluser
Drifts temperatur	-25 til 50 °C	Mål	1 modul
Tilkobling	2,5mm ²	Montasje	DIN skinne
Tiltrekning	0,4 Nm	IP	20

Koblingskjema

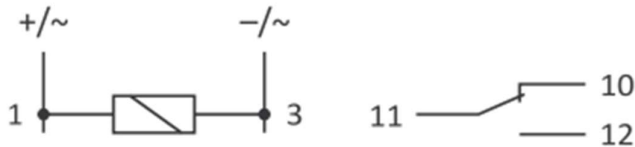

Kapasitet

16A	2000W	1250W	250W	500W	1000W	750W
	AC-1	AC-3	AC-15	DC-1		
16A	4000VA	0.5kW	750VA	24V / 115V / 230V	16 / 0.5 / 0.25 A	

Kapasitetene er generelle og er i stor grad avhengig av elektronikken i lasten som skal styres. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til for LED og sparepærer.

Standarder/godkjenninger

