

Produktark / FDV
 Bryte aktuator
 F4SR14-LED



Bryte aktuator. Serie 14 komponent.

Artikkel nummer: F4SR14-LED

Referanse nummer: 30014076

Farge: Blå

Mål: 2 moduler

Drift spenning: Fra serie 14 busen.

Kontakter: 4x400W NO. Startstrøm 25A/100ms. Potensial fri fra drift spenning. 1+1+1+1 NO eller 4NO (kun en av fasene brytes)

Mekanisk levetid $\cos \Phi = 1$: $>10^5$

Trådløs standard: EnOcean 868Mhz

Drifts temperatur: -20 til 50° C.

IP grad: IP50 kapsling / IP20 tilkoblingsklemmer

EAN kode: 4010312317006

Varenummer: 4514446


Bryte aktuator med 4x400W NO. 1+1+1+1 eller 4P. Bryter kun en av fasene. Startstrøm 25A/100ms. Potesialfri fra drift spenningen.

Velg mellom 2 funksjoner pr kontakt.

Funksjon 1; Impuls bryter med eller uten forsinket ut fra 2-120 minutter.

Funksjon 2; Rele som ligger inne så lenge du holder bryteren inne eller til timeren kobler fra releet. Tid før utkobling 2-120 sek.

Hvis forsinket ut benyttes for impuls bryter blir det samme tid for alle kontaktene og det samme gjelder rele. Hvis det kombineres impuls bryter og rele på samme aktuator og forsinket ut velges for impuls bryteren på for eksempel 15 minutter vil kontaktene programmert som rele ligge inne i 15 sekunder når bryter holdes inne.

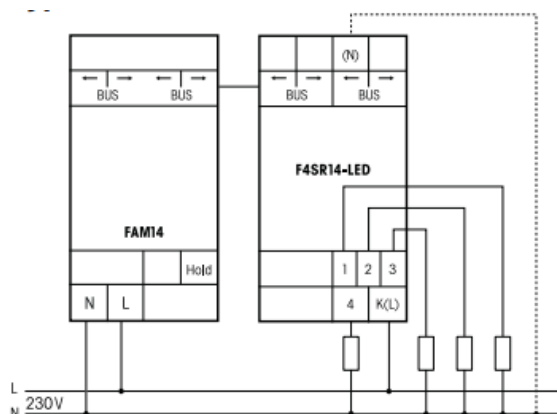

Koblingsskjema.

Hvis (N) tilkobles kobler releene inn og ut i sinuskurvens 0 punkt.

Standarder/godkjenninger



Fabrikant
 Eltako GmbH
 Hofener Straße 54
 D-70736 Fellbach
 www.eltako.com



Importør
 Malthé Winje Automasjon AS
 Haukeliveien 48,
 1415 Oppegård
 www.mwg.no

Data, mål, design og bilder vises kun som informative basis og kan endres uten varsel.